



FOURNIER-FILS.COM

CATALOGUE DE BLOCS DÉCORATIFS

Mesures impériales et métriques



FOURNIER-FILS.COM





Nous conservons une très petite quantité de blocs en inventaire.
Pour des commandes volumineuses, prévoyez un délai de quelques semaines de livraison.
Contactez-nous pour valider les possibilités.

Département des ventes
1095, rue Léo-Fournier
Val-d'Or (Québec) J9P 6X6

819.825.4000

departementdesventes@fournier-fils.com



Fournier
& FILS INC. BÉTON INC.




FOURNIER-FILS.COM

FOURNIER-FILS.COM


BLOC DÉCORATIF STANDARD

ANCRAGE : OUI
DIMENSIONS : 24 x 48 x 24 po
: 0.61 x 1.22 x 0.61 m
POIDS : 2 400 lb / 1 100 kg
RÉFÉRENCE : STANDARD 10 000
ANGLE 10 100




BLOC DÉCORATIF « KEY BLOCK »

ANCRAGE : OUI
DIMENSIONS : 24 x 48 x 24 po
: 0.61 x 1.12 x 0.61 m
POIDS : 2 200 lb / 1 000 kg
RÉFÉRENCE : STANDARD 30 000




BLOC DÉCORATIF DE COIN EXTÉRIEUR

ANCRAGE : OUI
DIMENSIONS : 24 x 48 x 24 po
: 0.61 x 1.22 x 0.61 m
POIDS : 2 650 lb / 1 200 kg
RÉFÉRENCE : DROIT 12 000
ANGLE 12 100
GAUCHE 11 000
ANGLE 11 100



BLOC DÉCORATIF DE COIN INTÉRIEUR

ANCRAGE : OUI
DIMENSIONS : 24 x 48 x 24 po
: 0.61 x 1.22 x 0.61 m
POIDS : 2 300 lb / 1 050 kg
RÉFÉRENCE : DROIT 40 000
ANGLE 40 100
GAUCHE 50 000
ANGLE 50 100





Fournier
6 FILS INC. BÉTON INC.




FOURNIER-FILS.COM

FOURNIER-FILS.COM


BLOC DÉCORATIF DE DESSUS

ANCRAGE : NON
DIMENSIONS : 24 x 48 x 24 po
: 0.61 x 1.22 x 0.61 m
POIDS : 2 400 lb / 1 100 kg
RÉFÉRENCE : STANDARD 10 010
ANGLE 10 110




BLOC DÉCORATIF « KEY BLOCK » DE DESSUS

ANCRAGE : NON
DIMENSIONS : 24 x 48 x 24 po
: 0.61 x 1.12 x 0.61 m
POIDS : 2 200 lb / 1 000 kg
RÉFÉRENCE : STANDARD 30 010




BLOC DÉCORATIF DE COIN EXTÉRIEUR DESSUS

ANCRAGE : NON
DIMENSIONS : 24 x 48 x 24 po
: 0.61 x 1.22 x 0.61 m
POIDS : 2 650 lb / 1 200 kg
RÉFÉRENCE : DROIT 12 010
ANGLE 12 110
GAUCHE 11 010
ANGLE 11 110



BLOC DÉCORATIF DE COIN INTÉRIEUR

ANCRAGE : NON
DIMENSIONS : 24 x 48 x 24 po
: 0.61 x 1.22 x 0.61 m
POIDS : 2 300 lb / 1 050 kg
RÉFÉRENCE : DROIT 40 010
ANGLE 40 110
GAUCHE 50 010
ANGLE 50 110





Fournier
6 FILS INC. BÉTON INC.




FOURNIER-FILS.COM

FOURNIER-FILS.COM


BLOC DÉCORATIF BORDURE

ANCRAGE : NON
DIMENSIONS : 24 x 48 x 24 po
: 0.61 x 1.22 x 0.61 m
POIDS : 2 050 lb / 925 kg
RÉFÉRENCE : STANDARD 10 020
ANGLE 10 120




BLOC DÉCORATIF « KEY BLOCK » BORDURE

ANCRAGE : NON
DIMENSIONS : 24 x 48 x 24 po
: 0.61 x 1.12 x 0.61 m
POIDS : 1 850 lb / 850 kg
RÉFÉRENCE : STANDARD 30 020
ANGLE 30 120




BLOC DÉCORATIF DE COIN EXTÉRIEUR BORDURE

ANCRAGE : NON
DIMENSIONS : 24 x 48 x 24 po
: 0.61 x 1.22 x 0.61 m
POIDS : 2 300 lb / 1 050 kg
RÉFÉRENCE : DROIT 12 020
ANGLE 12 120
GAUCHE 11 020
ANGLE 11 120

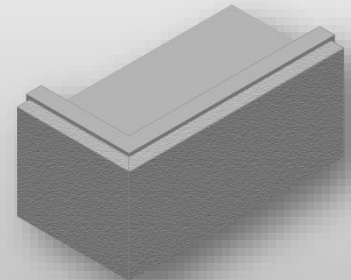

BLOC DÉCORATIF DE COIN INTÉRIEUR BORDURE

ANCRAGE : NON
DIMENSIONS : 24 x 48 x 24 po
: 0.61 x 1.22 x 0.61 m
POIDS : 1 750 lb / 800 kg
RÉFÉRENCE : DROIT 40 020
ANGLE 40 120
GAUCHE 50 020
ANGLE 50 120

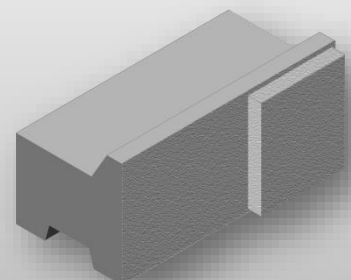



Fournier
6 FILS INC. BÉTON INC.




FOURNIER-FILS.COM

FOURNIER-FILS.COM


BLOC DÉCORATIF AVEC PENTE

ANCRAGE : OUI
DIMENSIONS : 24 x 48 x 24 po
: 0.61 x 1.22 x 0.61 m
POIDS : 1 650 lb / 750 kg
RÉFÉRENCE : GAUCHE 10 001
ANGLE 10 101
DROIT 10 002
ANGLE 10 102




DEMI-BLOC DÉCORATIF STANDARD

ANCRAGE : OUI
DIMENSIONS : 24 x 24 x 24 po
: 0.61 x 0.61 x 0.61 m
POIDS : 1 150 lb / 525 kg
RÉFÉRENCE : STANDARD 20 000
ANGLE 20 100



DEMI-BLOC DÉCORATIF DE COIN

ANCRAGE : OUI
DIMENSIONS : 24 x 24 x 24 po
: 0.61 x 0.61 x 0.61 m
POIDS : 1 350 lb / 625 kg
RÉFÉRENCE : DROIT 22 000
ANGLE 22 100
GAUCHE 21 000
ANGLE 21 100



Note : par le terme « ancrage » nous désignons les points de positionnement pour disposer les blocs en rangée (pour l'emboîtement).





Fournier
6 FILS INC. BÉTON INC.




FOURNIER-FILS.COM

FOURNIER-FILS.COM


BLOC DÉCORATIF AVEC PENTE

ANCRAGE : NON
DIMENSIONS : 24 x 48 x 24 po
: 0.61 x 1.22 x 0.61 m
POIDS : 1 650 lb / 750 kg
RÉFÉRENCE : GAUCHE 10 011
ANGLE 10 111
DROIT 10 012
ANGLE 10 112




DEMI-BLOC DÉCORATIF STANDARD

ANCRAGE : NON
DIMENSIONS : 24 x 24 x 24 po
: 0.61 x 0.61 x 0.61 m
POIDS : 1 150 lb / 525 kg
RÉFÉRENCE : STANDARD 20 010
ANGLE 20 110




DEMI-BLOC DÉCORATIF DE COIN

ANCRAGE : NON
DIMENSIONS : 24 x 24 x 24 po
: 0.61 x 0.61 x 0.61 m
POIDS : 1 350 lb / 625 kg
RÉFÉRENCE : DROIT 22 010
ANGLE 22 110
GAUCHE 21 010
ANGLE 21 110



BLOC EN "S"

ANCRAGE : NON
DIMENSIONS : 24 x 55 x 30 po
POIDS : 2 750 LBS
RÉFÉRENCE : 130 000





Fournier
S FILS INC. BÉTON INC.




FOURNIER-FILS.COM

FOURNIER-FILS.COM


BLOC DE STATIONNEMENT

ANCRAGE : NON
DIMENSIONS : 24 x 66 x 30 po
: 0.61 x 1.68 x 0.76 m
POIDS : 1 900 lb / 870 kg
RÉFÉRENCE : 135 000




BLOC STANDARD

ANCRAGE : NON
DIMENSIONS : 24 x 48 x 24 po
: 0.61 x 1.22 x 0.61 m
POIDS : 2 400 lb / 200 kg
RÉFÉRENCE : 100 000




BLOC EMBRIQUÉ

ANCRAGE : OUI
DIMENSIONS : 24 x 48 x 24 po
: 0.61 x 1.22 x 0.61 m
POIDS : 2 400 lb / 200 kg
RÉFÉRENCE : 150 000



BLOC EMBRIQUÉ COIN

ANCRAGE : OUI
DIMENSIONS : 24 x 48 x 24 po
: 0.61 x 1.22 x 0.61 m
POIDS : 2 400 lb / 200 kg
RÉFÉRENCE : 151 000





FOURNIER-FILS.COM




Fournier
6 FILS INC. BÉTON INC.



FOURNIER-FILS.COM

PETIT BLOC DÉCORATIF DE COIN ET BORDURE


ANCRAGE : NON
DIMENSIONS : 12 x 24 x 12 po
: 0.30 x 0.61 x 0.30 m
POIDS : 450 lb / 200 kg
RÉFÉRENCE : DROIT 72 000
GAUCHE 71 000



***COMMANDE SPÉCIALE**

PETIT BLOC DÉCORATIF COMPOSÉ LONG


ANCRAGE : NON
DIMENSIONS : 24 x 96 x 12 po
: 0.61 x 2.44 x 0.30 m
POIDS : 2 400 lb / 1 100 kg
RÉFÉRENCE : 60 000



***COMMANDE SPÉCIALE**

PETIT BLOC DÉCORATIF AVEC BORDURE 2x2x1


ANCRAGE : NON
DIMENSIONS : 24 x 24 x 12 po
: 0.61 x 0.61 x 0.30 m
POIDS : 450 lb / 200 kg
RÉFÉRENCE : 70 000



***COMMANDE SPÉCIALE**

PETIT BLOC DÉCORATIF AVEC BORDURE 2x1x1

ANCRAGE : NON
DIMENSIONS : 24 x 12 x 12 po
: 0.61 x 0.30 x 0.30 m
POIDS : 200 lb / 100 kg
RÉFÉRENCE : 90 000



***COMMANDE SPÉCIALE**



Fournier
6 FILS INC. BÉTON INC.




FOURNIER-FILS.COM

FOURNIER-FILS.COM


INSTALLATION D'UN MUR: LA BASE

Afin de prévenir le basculement du mur et d'assurer sa stabilité, les murs construits à partir de nos blocs nécessitent un retrait de 2 pouces par étage relativement aux blocs du dessous. Ces blocs sont modulés dans l'optique que le bas du mur compense de 2 pouces de retrait par rapport aux attaches du haut. Ce recul est un aspect critique qui doit être présent dans toute construction de murs avec nos blocs.

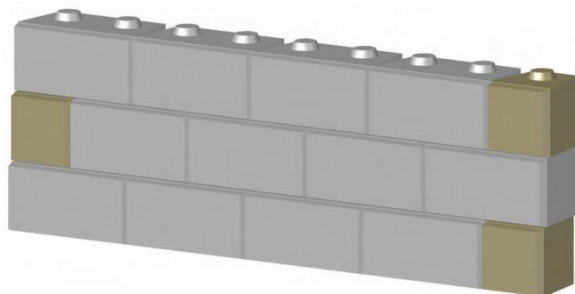

INSTALLATION EN PENTE

Lorsque l'installation du mur se fait en pente, il faut s'assurer qu'une bonne base est présente sous le montage. Certains blocs seront à peine visibles mais nécessaires pour la stabilité du mur.

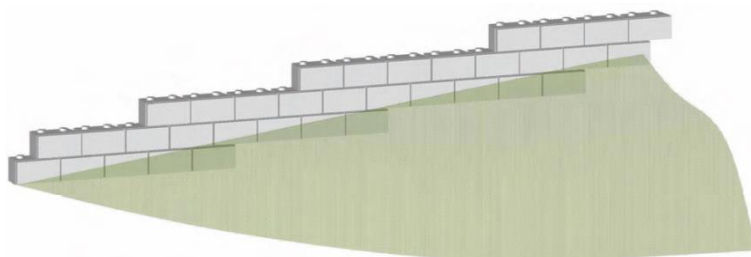



Fournier
6 FILS INC. BÉTON INC.




FOURNIER-FILS.COM

FOURNIER-FILS.COM


COINS EXTÉRIEURS

Les coins extérieurs sont montés en alternant les blocs de coins extérieurs DROIT et GAUCHE, sur chacune des étages du mur. Ici, il est important de se rappeler que chacun des blocs sera placé avec un retrait de 2 pouces dans les deux directions afin de prendre en compte la compensation de retrait du mur.

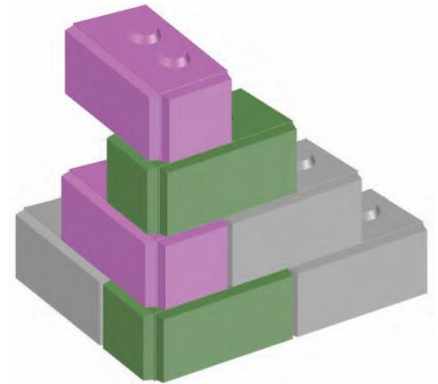

COINS INTÉRIEURS

Les coins intérieurs sont montés en superposant en alternance les blocs de coins intérieurs DROIT et GAUCHE ainsi qu'en utilisant les blocs standards pour refermer le coin. Dans ce cas-ci, la compensation du mur est inversée par rapport aux coins extérieurs, comme décrit dans la section suivante.

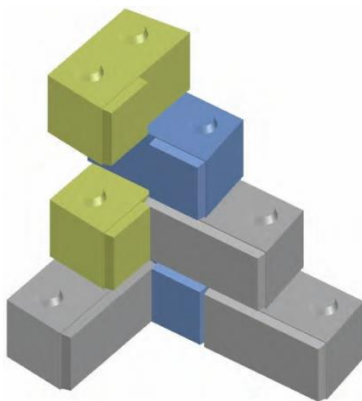



Fournier
6 FILS INC. BÉTON INC.




FOURNIER-FILS.COM

FOURNIER-FILS.COM


COMPENSATION PAR LES « KEY BLOCKS »

Les « Key Blocks » font 44 pouces de long, soit 4 pouces de moins que les blocs décoratifs standards et comportent des angles d'inclinaison (bloc en jaune ci-dessous). Ils sont utilisés pour compenser les changements et variations dus au recul du mur ainsi que pour compenser pour les coins et courbures. Le nombre de ces blocs nécessaires dépend des spécifications du mur. Chaque construction est différente et les situations variées pouvant être rencontrées seront détaillées tout au long de ce manuel.

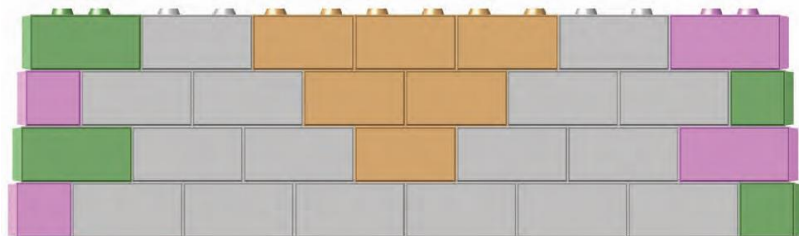

MUR EXTÉRIEUR-INTÉRIEUR

Puisque les compensations sont inversées entre les coins intérieur et extérieur, construire un mur intérieur-extérieur ne nécessite pas l'utilisation de «Key Blocks» et est l'une des structure les plus facile à réaliser.

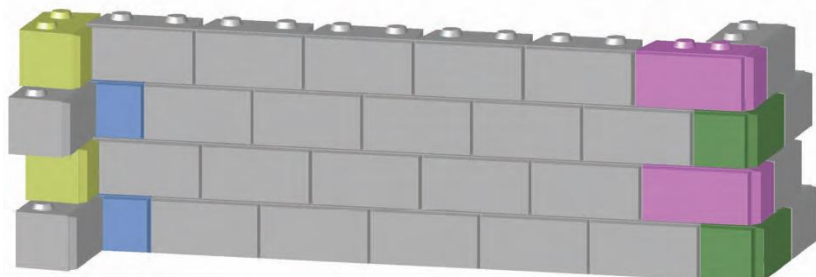



FOURNIER-FILS.COM




Fournier
6 FILS INC. BÉTON INC.



FOURNIER-FILS.COM


MUR EXTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

Le coin extérieur de chaque côté des blocs formant un coin extérieur-extérieur est réduit de 2 pouces à chaque étage afin de compenser pour le mur perpendiculaire. En conséquence, le mur est rétréci au total de 4 pouces pour chaque étage. Alors que la première bande de blocs ne nécessite pas de « Key Blocks », la seconde couche en contiendra 1, la deuxième couche 2, la troisième couche 3, et ainsi de suite. Au douzième étage, il y aura un rétrécissement total de 48 pouces, donc aucun besoin de « Key Block ». À l'étage suivant, la séquence sera à recommencer.

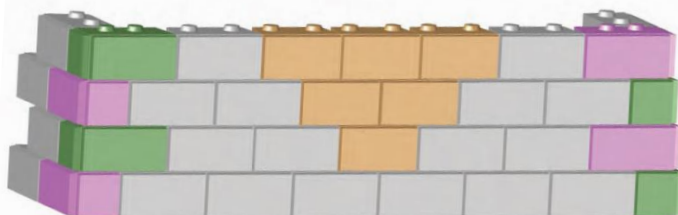

MUR INTÉRIEUR-INTÉRIEUR

Le cas du mur intérieur-intérieur est l'opposé exact du mur extérieur-extérieur. Ainsi, la rangée de bloc du haut n'a pas besoin de « Key Block », alors que les suivantes en auront 1 de plus à chaque rangée.

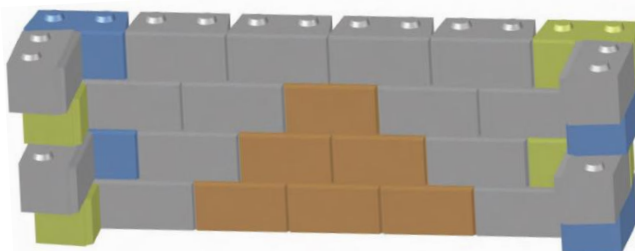



Fournier
6 FILS INC. BÉTON INC.




FOURNIER-FILS.COM

FOURNIER-FILS.COM

MUR CIRCULAIRE

L'utilisation des blocs à angle permet d'ériger des murs de blocs parfaitement ronds. Le rond le plus petit pouvant être fait avec des « key blocks » de 44 pouces aura un rayon extérieur de 16 pieds, et un rayon intérieur de 14 pieds. Il est possible, en utilisant nos petits blocs décoratifs, de construire des ronds plus petits. Il est important de prendre en considération que si plusieurs rangées de blocs composent le mur circulaire, la rangée la plus haute sera celle avec le plus petit diamètre, les rangées inférieures à cette dernière devront avoir un diamètre plus grand.

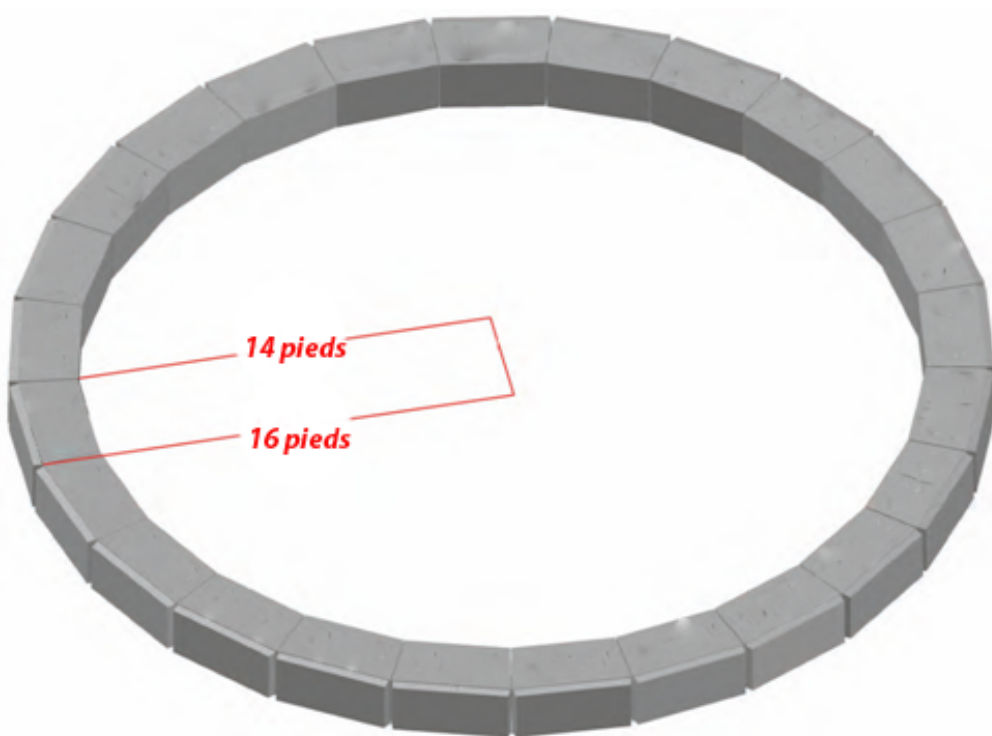



Fournier
6 FILS INC. BÉTON INC.




FOURNIER-FILS.COM

FOURNIER-FILS.COM

COURBES

Les murs courbés représentent un défi de taille comparativement aux murs droits. Ceci est dû au changement de rayon de la courbe, sans égard au type de coin composant le mur. La façon la plus simple de prévenir ce problème est de prévoir une ou deux extrémités de mur libres pour permettre des changements de longueur à chaque rangée.

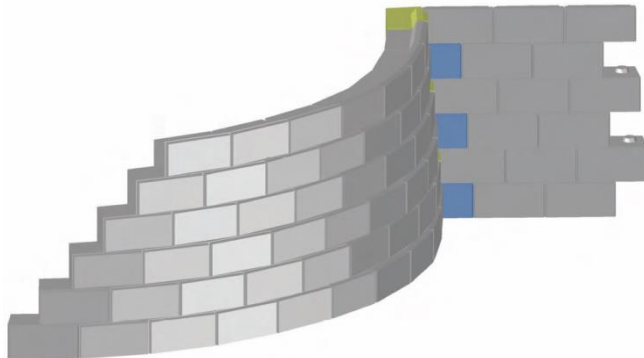

COURBES INTÉRIEURES

Les murs comportant des courbes intérieures auront un rayon intérieur qui s'élargira de la rangée du bas vers la rangée du haut. Ceci laissera un espace à l'extrémité de la rangée. Étant donné la nature de la courbe, les changements en longueur sont difficiles à prévoir.





Fournier
6 FILS INC. BÉTON INC.




FOURNIER-FILS.COM

FOURNIER-FILS.COM


COURBES À COINS INTÉRIEURS-EXTÉRIEURS

Les murs droits intérieur-extérieur ne nécessitent normalement pas d'ajustement, mais dans le cas des murs courbés, un ajustement avec des « Key Blocks » est nécessaire afin d'anticiper les changements de longueur dans les rangées qui sont dus à la courbure du mur.

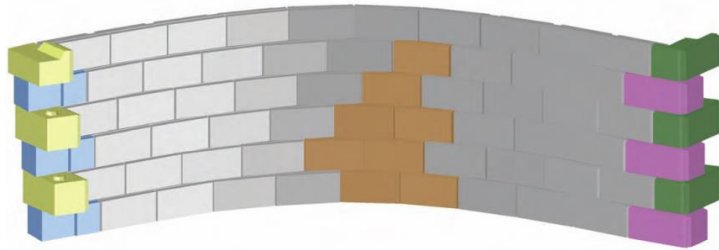

COURBES À COINS EXTÉRIEURS-EXTÉRIEURS

Dans ce cas-ci, un ajustement avec des « Key Blocks » est nécessaire afin d'anticiper les changements de longueur dans les rangées non seulement dus à la courbure du mur, mais également au retrait successifs de 2 pouces par rangée pour les coins extérieurs. La quantité de « Key Blocks » à utiliser variera selon la nature du mur.

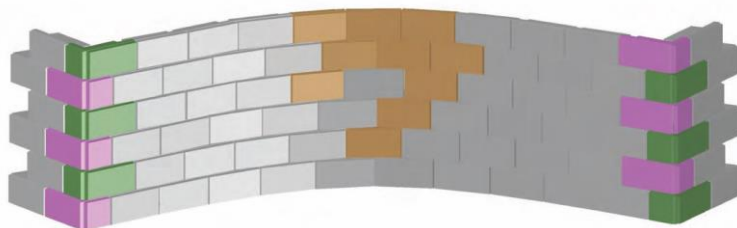



Fournier
6 FILS INC. BÉTON INC.




FOURNIER-FILS.COM

FOURNIER-FILS.COM

COURBES À COINS INTÉRIEURS-INTÉRIEURS

Comme dans le cas précédent, un ajustement avec des « Key Blocks » est nécessaire afin d'anticiper les changements de longueur dans les rangées non seulement dus à la courbure du mur, mais également aux types de coins. La quantité de « Key Blocks » à utiliser variera selon la nature du mur. Pour cette raison, un plan précis doit être établi avant la construction du mur.

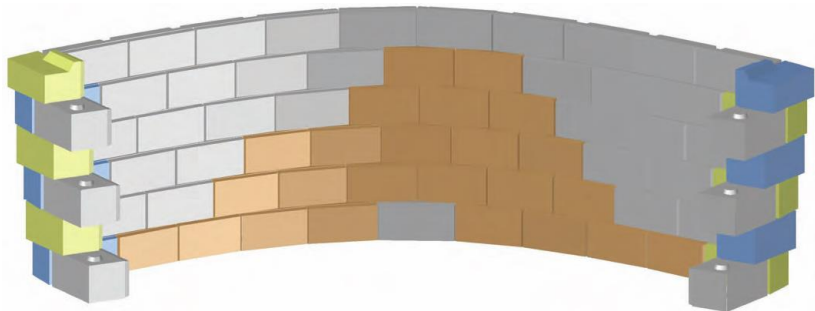

COURBES EXTÉRIEURES

Tout comme les courbes intérieures, le design de mur courbés par l'extérieur a le potentiel de générer plusieurs problèmes pour la conception. Il faut prendre en compte les différences de longueur non seulement générées par la courbe, mais également par le type de coins utilisés. Contrairement aux courbes intérieures, plus la construction s'élève, plus le rayon augmente, le rayon minimal se retrouve donc à la base du mur. Dépendamment de la nature de la courbe, les ajustements à apporter peuvent varier.





Fournier
6 FILS INC. BÉTON INC.




FOURNIER-FILS.COM

FOURNIER-FILS.COM


COURBES À COINS INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

Tout comme dans le cas d'une courbe intérieure à coin extérieur-intérieur, un ajustement pour la longueur avec des « Key Blocks » est nécessaire, non pour le type de coin utilisé, mais pour l'effet de courbure. Le nombre de blocs à utiliser peut varier selon le design de la structure.

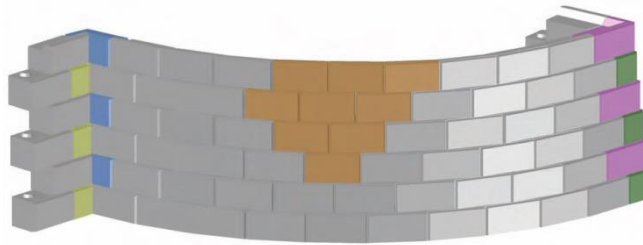

COURBES À COINS EXTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

Tout comme dans le cas d'une courbe intérieure à coin extérieur-extérieur, un ajustement pour la longueur avec des « Key Blocks » est nécessaire, non pour le type de coin utilisé, mais pour l'effet de courbure. Puisque le mur sera rétrécit ET par le type de coins utilisés ET par l'angle de la courbure, cette conception est celle qui nécessite le plus de « key Blocks » pour compenser les différences de longueur entre rangées. Encore ici, le nombre de blocs à utiliser peut varier selon le design.

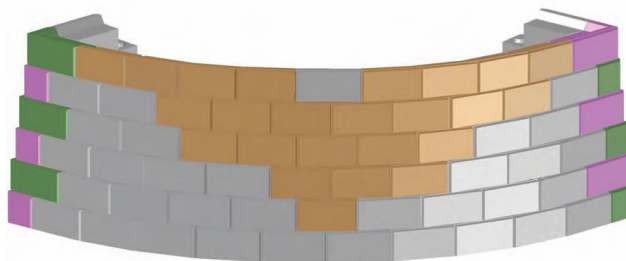



Fournier
6 FILS INC. BÉTON INC.




FOURNIER-FILS.COM

FOURNIER-FILS.COM

COURBES À COINS INTÉRIEUR-INTÉRIEUR

Comparativement aux courbes extérieures avec coins, extérieur-extérieur, le cas de la courbe intérieure requiert beaucoup moins de « Key Blocks », et il devrait y avoir davantage de ce type de bloc dans les rangées inférieures que celles du dessus. Puisque, comme dans les cas précédents, l'ajustement dépend de la nature de la courbe, la quantité de blocs à utiliser peut varier, et donc un plan précis doit être établi préalablement à la construction.

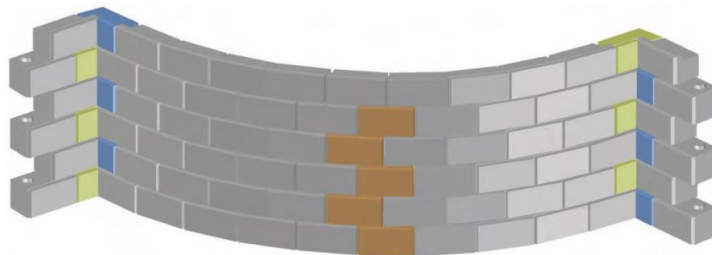

UTILISATION DE GÉO-GRILLES

L'Utilisation de géo-grilles est nécessaire pour toute construction de murs de blocs supérieure à 6 pieds (3 étages de blocs standards). La pose de ce type de grille ne requiert pas d'adhésif, la grille est retenue par le poids des blocs au-dessus de la grille. La grille doit être placée directement sur le dessus des blocs, en s'assurant qu'elle recouvre bien les attaches. Il est important que la grille s'arrête 2 pouces avant le devant du bloc afin de ne pas être apparente. Pour l'installation, suivre les indications du fabricant.





Fournier
6 FILS INC. BÉTON INC.



FOURNIER-FILS.COM

FOURNIER-FILS.COM

BLOCS ET CLÔTURES

Dans le cas de construction d'une clôture sur un mur de blocs, les blocs de dessus à utiliser doivent comporter une bordure. Les blocs à bordure comportent un ancrage tubulaire de 6 po de diamètre afin d'être prédisposés à l'insertion de poteaux.





Fournier
S FILS INC. BÉTON INC.




FOURNIER-FILS.COM

FOURNIER-FILS.COM

TERRASSEMENT

Il est possible de faire du terrassement sur un mur, bien que cela représente un défi considérable. Lorsque l'on opère ce genre de construction, on doit toujours commencer l'installation là où le lien continu imbriqué entre les structures est intact. Il peut être très difficile de joindre différents paliers de murs de blocs. L'utilisation de bloc à bordure est conseillée pour le terrassement de mur, seulement ces blocs ne doivent être utilisés que lorsque le palier de mur est complètement séparé de l'autre, afin que les blocs soutenant le palier supérieur contribuent à la stabilité du mur..

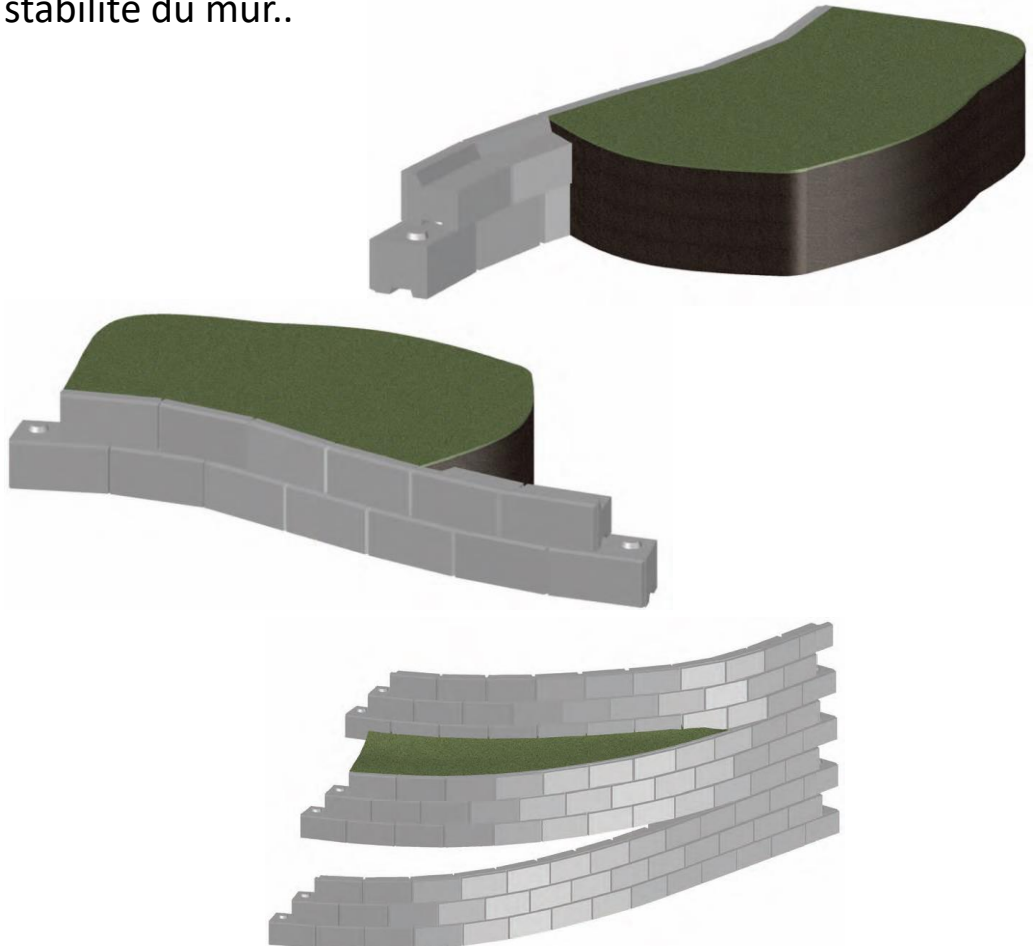

						Quantité	Pi² tot.
Type	Coin	Angle	Dessus	Slope	Code		
Normal				Avec piton	10000	1.00	
Normal				Slope Gauche	10001	1.00	
Normal				Slope Droite	10002	1.00	
Normal			Ø Ancrage		10010	1.00	
Normal			Ø Ancrage	Slope Gauche	10011	1.00	
Normal			Ø Ancrage	Slope Droite	10012	1.00	
Normal			Bordure		10020	1.00	
Normal			Bordure	Slope Gauche	10021	1.00	
Normal			Bordure	Slope Droite	10022	1.00	
Normal		Angle			10100	1.00	
Normal		Angle		Slope Gauche	10101	1.00	
Normal		Angle		Slope Droite	10102	1.00	
Normal		Angle	Ø Ancrage		10110	1.00	
Normal		Angle	Ø Ancrage	Slope Gauche	10111	1.00	
Normal		Angle	Ø Ancrage	Slope Droite	10112	1.00	
Normal		Angle	Bordure		10120	1.00	
Normal		Angle	Bordure	Slope Gauche	10121	1.00	
Normal		Angle	Bordure	Slope Droite	10122	1.00	
Normal	Coin Gauche				11000	1.00	
Normal	Coin Gauche		Ø Ancrage		11010	1.00	
Normal	Coin Gauche		Bordure		11020	1.00	
Normal	Coin Gauche	Angle			11100	1.00	
Normal	Coin Gauche	Angle	Ø Ancrage		11110	1.00	
Normal	Coin Gauche	Angle	Bordure		11120	1.00	
Normal	Coin Droit				12000	1.00	
Normal	Coin Droit		Ø Ancrage		12010	1.00	
Normal	Coin Droit		Bordure		12020	1.00	
Normal	Coin Droit	Angle			12100	1.00	
Normal	Coin Droit	Angle	Ø Ancrage		12110	1.00	
Normal	Coin Droit	Angle	Bordure		12120	1.00	

Demi					20000	1.00	
Demi			Ø Ancrage		20010	1.00	
Demi			Bordure		20020	1.00	
Demi		Angle			20100	1.00	
Demi		Angle	Ø Ancrage		20110	1.00	
Demi		Angle	Bordure		20120	1.00	
Demi	Coin Gauche				21000	1.00	
Demi	Coin Gauche		Ø Ancrage		21010	1.00	
Demi	Coin Gauche		Bordure		21020	1.00	
Demi	Coin Gauche	Angle			21100	1.00	
Demi	Coin Gauche	Angle	Ø Ancrage		21110	1.00	
Demi	Coin Gauche	Angle	Bordure		21120	1.00	
Demi	Coin Droit				22000	1.00	
Demi	Coin Droit		Ø Ancrage		22010	1.00	
Demi	Coin Droit		Bordure		22020	1.00	
Demi	Coin Droit	Angle			22100	1.00	
Demi	Coin Droit	Angle	Ø Ancrage		22110	1.00	
Demi	Coin Droit	Angle	Bordure		22120	1.00	

Type	Coin	Angle	Dessus	Slope	Code		
Key					30000	1.00	
Key			Ø Ancrage		30010	1.00	
Key			Bordure		30020	1.00	
Patch droite					40000	1.00	
Patch droite			Ø Ancrage		40010	1.00	
Patch droite			Bordure		40020	1.00	
Patch droite		Angle			40100	1.00	
Patch droite		Angle	Ø Ancrage		40110	1.00	
Patch droite		Angle	Bordure		40120	1.00	
Patch droite	Coin Gauche				41000	1.00	
Patch droite	Coin Gauche		Ø Ancrage		41010	1.00	
Patch droite	Coin Gauche		Bordure		41020	1.00	
Patch droite	Coin Gauche	Angle			41100	1.00	
Patch droite	Coin Gauche	Angle	Ø Ancrage		41110	1.00	
Patch droite	Coin Gauche	Angle	Bordure		41120	1.00	
Patch gauche					50000	1.00	
Patch gauche			Ø Ancrage		50010	1.00	
Patch gauche			Bordure		50020	1.00	
Patch gauche		Angle			50100	1.00	
Patch gauche		Angle	Ø Ancrage		50110	1.00	
Patch gauche		Angle	Bordure		50120	1.00	
Patch gauche	Coin Droit				52000	1.00	
Patch gauche	Coin Droit		Ø Ancrage		52010	1.00	
Patch gauche	Coin Droit		Bordure		52020	1.00	
Patch gauche	Coin Droit	Angle			52100	1.00	
Patch gauche	Coin Droit	Angle	Ø Ancrage		52110	1.00	
Patch gauche	Coin Droit	Angle	Bordure		52120	1.00	
8' x 1'					60000	1.00	
2' x 1'					70000	1.00	
2' x 1'	Coin Gauche				71000	1.00	
2' x 1'	Coin Droit				72000	1.00	
2' x 1' key					80000	1.00	
1' x 1'					90000	1.00	

2' x 2' x 4'	Standard				100000	1.00	
2' x 2' x 2'	Standard				110000	1.00	
Stationnement	Jersey				120000	1.00	
Croche					130000	1.00	
Stationnement	Trou fourche				135000	1.00	
2' x 2' x 4'	Embriqué				150000	1.00	
2' x 2' x 4'	Embriqué coin				151000	1.00	
Embriqué	Dessus plat				152000	1.00	
2' x 2' x 2'	Embriqué				155000	1.00	
	16" x 16" x 14"				160000	1.00	
4' x 4' x 2'					165000	1.00	
Bloc "U"					170000	1.00	
1.5' x 2' x 4'					180000	1.00	
Bloc Megadome	34' x 34' x 10'				190000	1.00	
Bloc Megadome	34' x 34' x 9'				191000	1.00	
Bloc Megadome	34' x 34' x 8'				192000	1.00	
Bloc Megadome	26' x 26' x 10'				193000	1.00	
Bloc Megadome	26' x 26' x 9'				194000	1.00	
Bloc Megadome	26' x 26' x 8'				195000	1.00	
Bloc Megadome	30' x 30' x 10'				196000	1.00	
Bloc Megadome	30' x 30' x 9'				197000	1.00	
Bloc Megadome	30' x 30' x 8'				198000	1.00	